



# E-TUBE互換表

E-TUBE互換表に記載されていないデバイスを接続した場合、すべてのコンポーネントは動作しません。E-TUBE互換表をご確認ください。  
**BM-DN100/BT-DN110付きDI2システム**

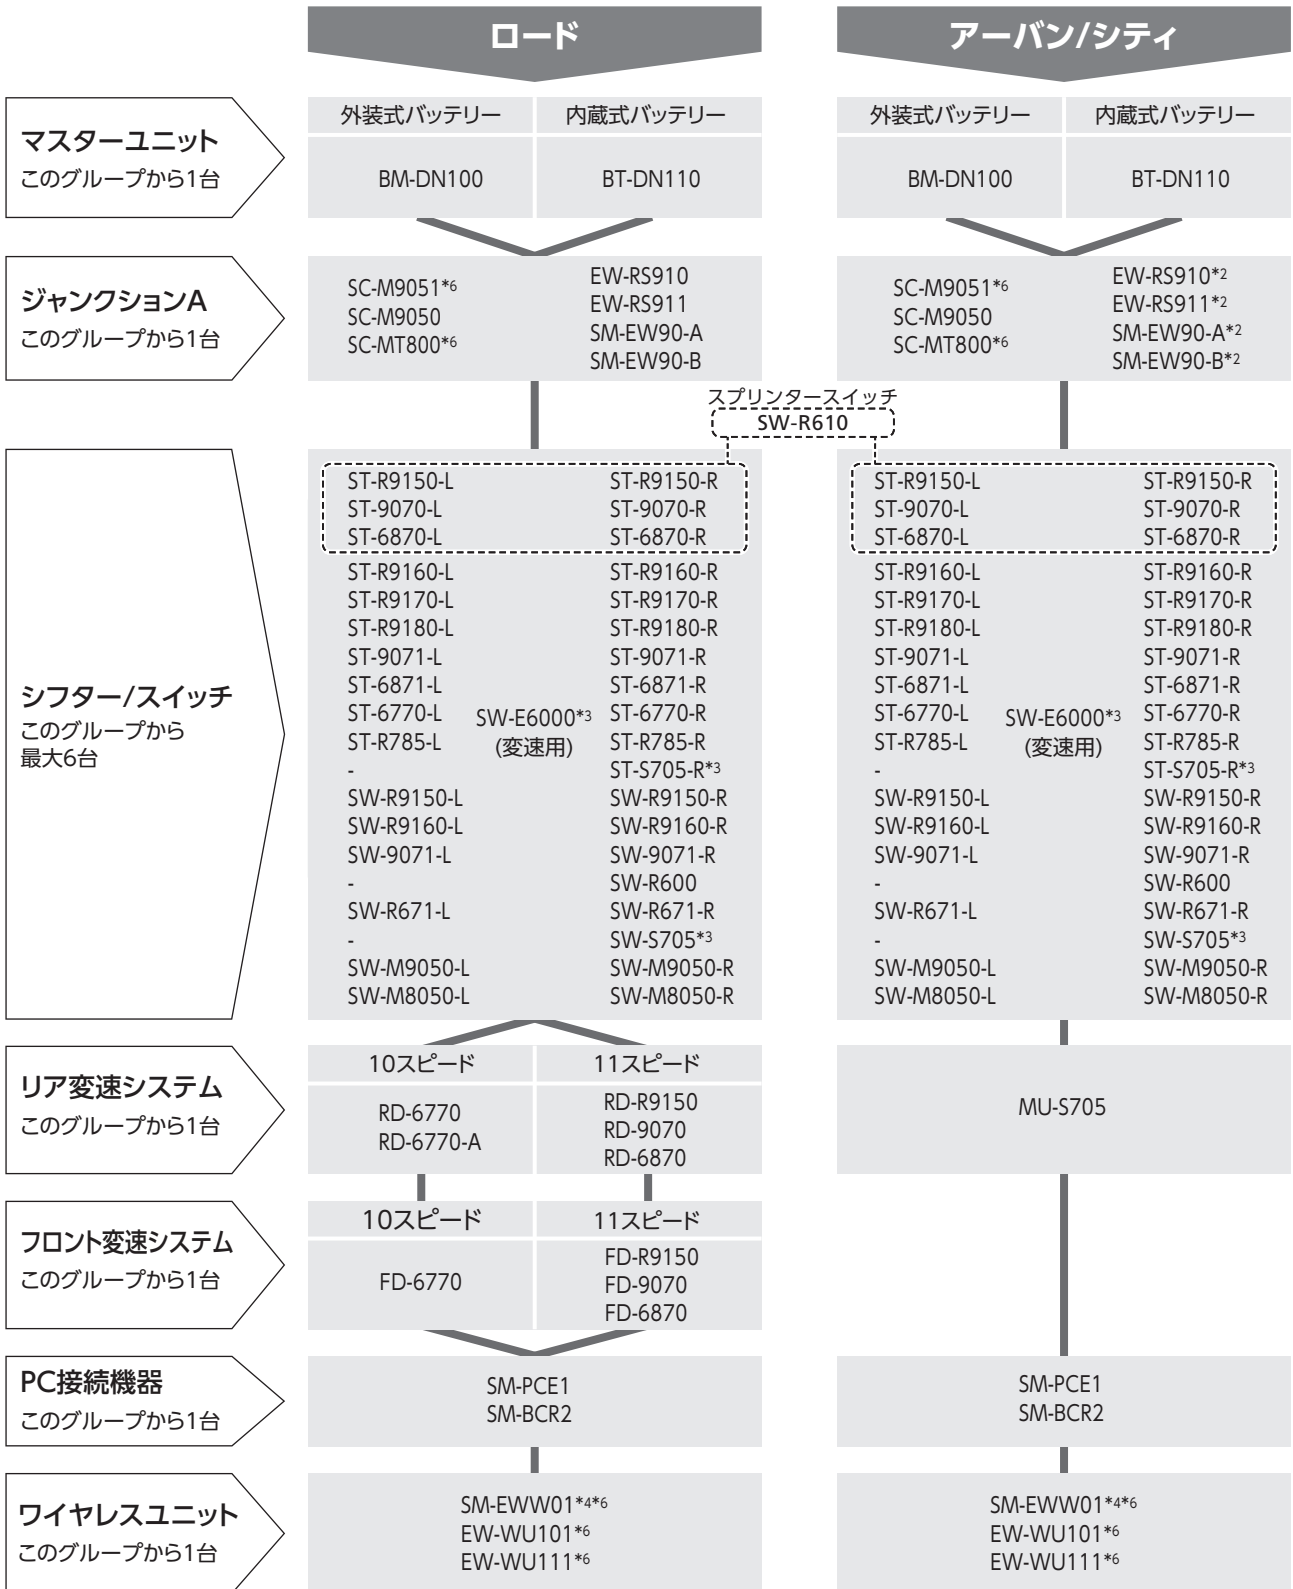


# MTB

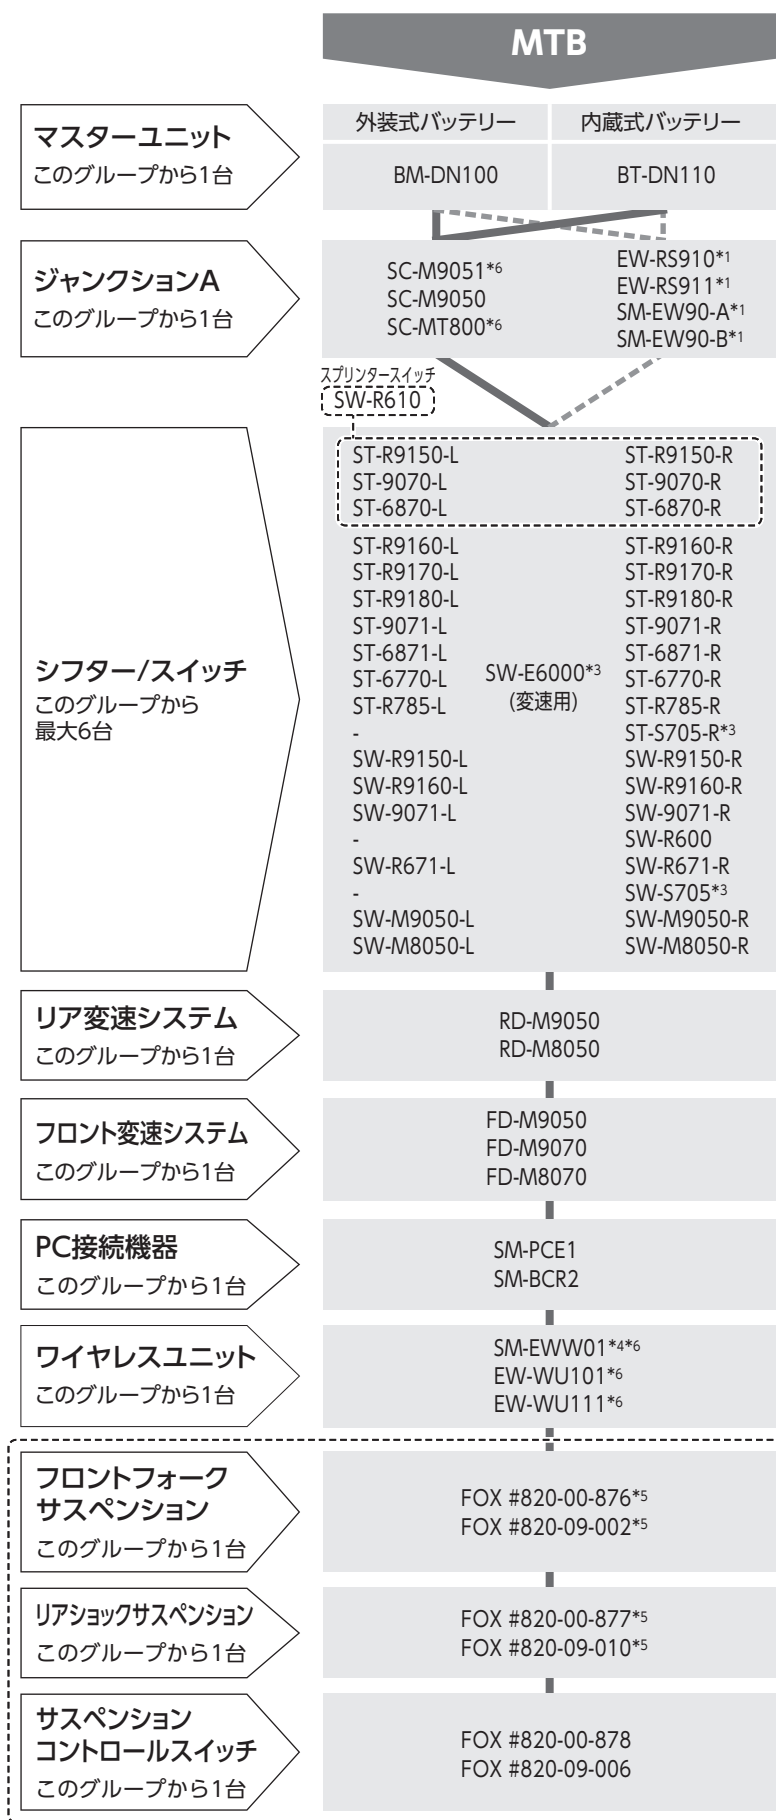


## BM-DN100/BT-DN110による機能制限 -----

- \*1 SC-M9050、SC-M9051またはSC-MT800はシンクロシフトが必要です。
- \*2 MU-S705用シフト調整モードはサポートされていません。(E-TUBE PROJECTでの調整が必要です)
- \*3 リア変速専用
- \*4 Bluetooth® LEのサポートがないため、タブレットで使用するE-TUBE PROJECTに接続できません。
- \*5 専用のコントロールスイッチおよび/またはSC-M9050/SC-M9051/SC-MT800とSW-M9050/SW-M8050-Lとの組み合わせが操作に必要になります。
- \*6 システムの動作が許容する、ワイヤレスチップのユニット数は1つだけです。(ワイヤレスチップのユニットが複数接続されていると動作しません)

SM-BMR1/SM-BMR2/SM-BTR2付きDI2システム

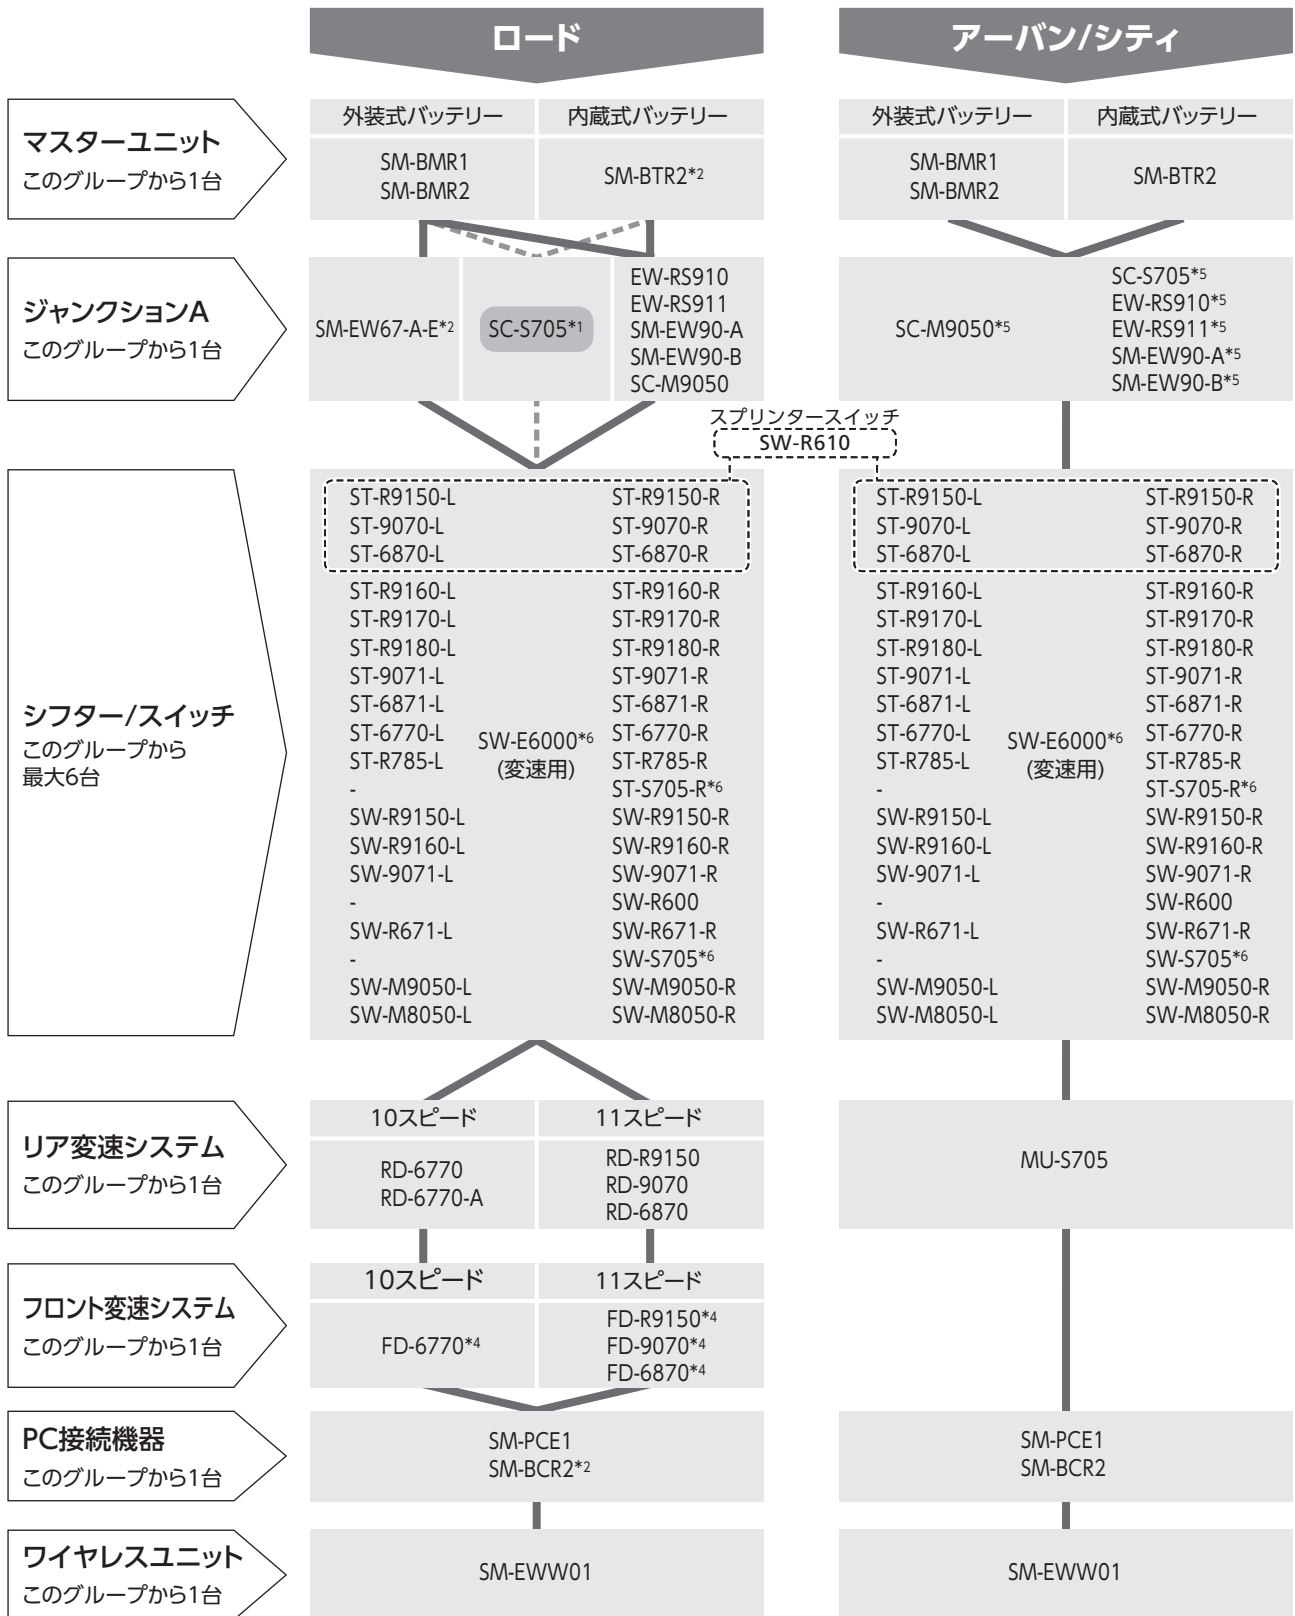


# MTB

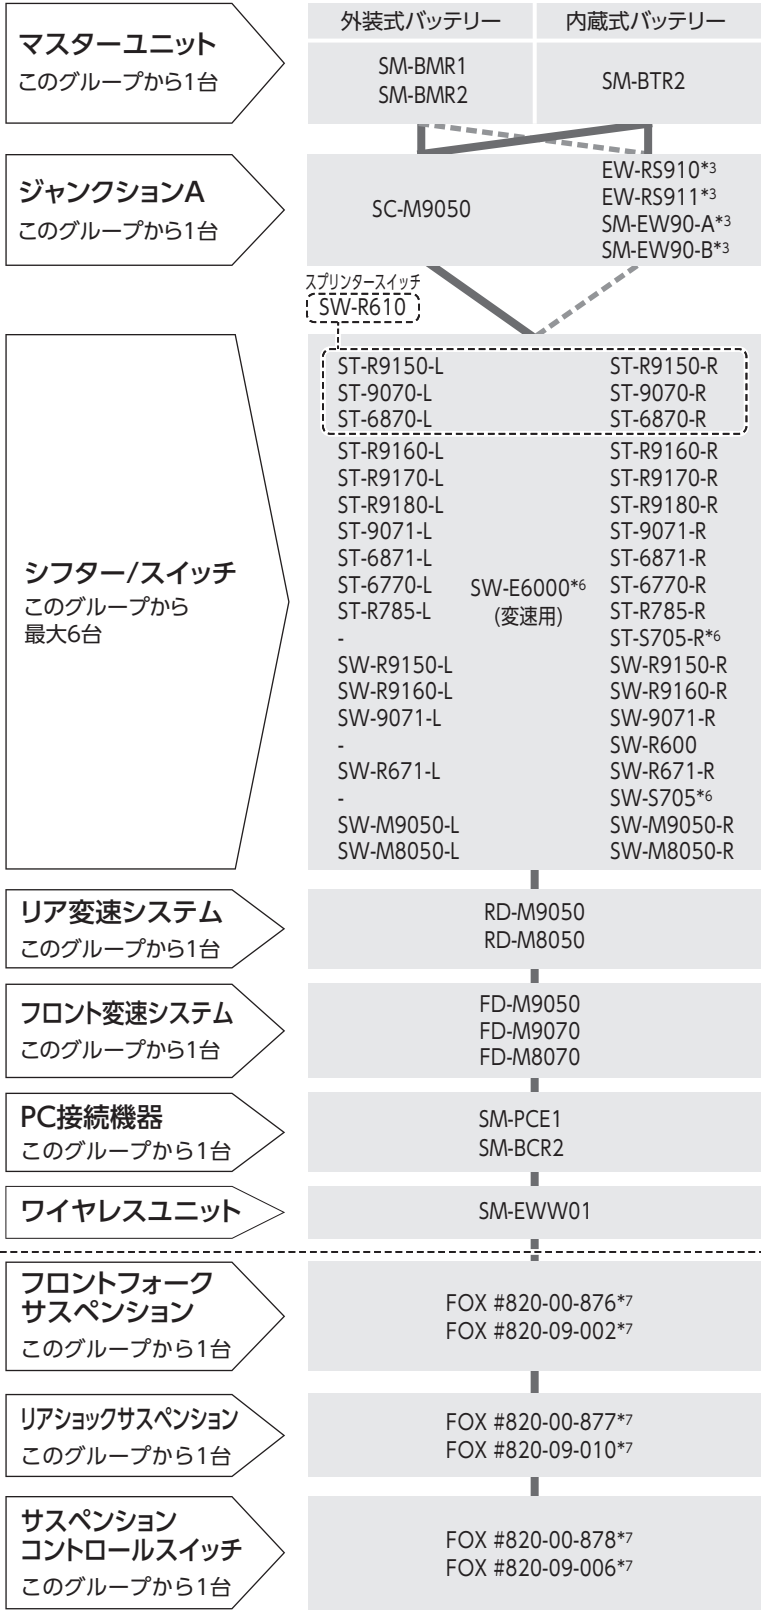

## SM-BMR1/SM-BMR2/SM-BTR2による機能制限 -----

- \*1 SC-S705
  - ・フロントディレイラーの位置はディスプレイには表示されません。
  - ・リアディレイラー保護機能からの復帰はできません。
  - ・フロント / リアディレイラー調整モードは利用できません。E-TUBE PROJECTソフトウェアをご使用ください。
  - ・SC-S705にはST / SW用E-TUBEポートは1つしかありません。
  - ・SC-S705はフロントシフトスイッチによってディスプレイをオンにすることができない場合があります。
- \*2 SM-BCR2には充電コネクタを持つデバイスが必要です。  
SM-EW67-A-E(ジャンクションA)はSM-BCR2、SM-BTR2と互換性はありません。
- \*3 シンクロシフトするにはSC-M9050が必要です。
- \*4 シンクロシフトが利用できるのは、MTBカテゴリーだけです。
- \*5 MU-S705用シフト調整モードはサポートされていません。(E-TUBE PROJECTでの調整が必要です)
- \*6 リア変速専用
- \*7 サスペンションシステムの操作には、専用のコントロールスイッチが必要です。

STEPS

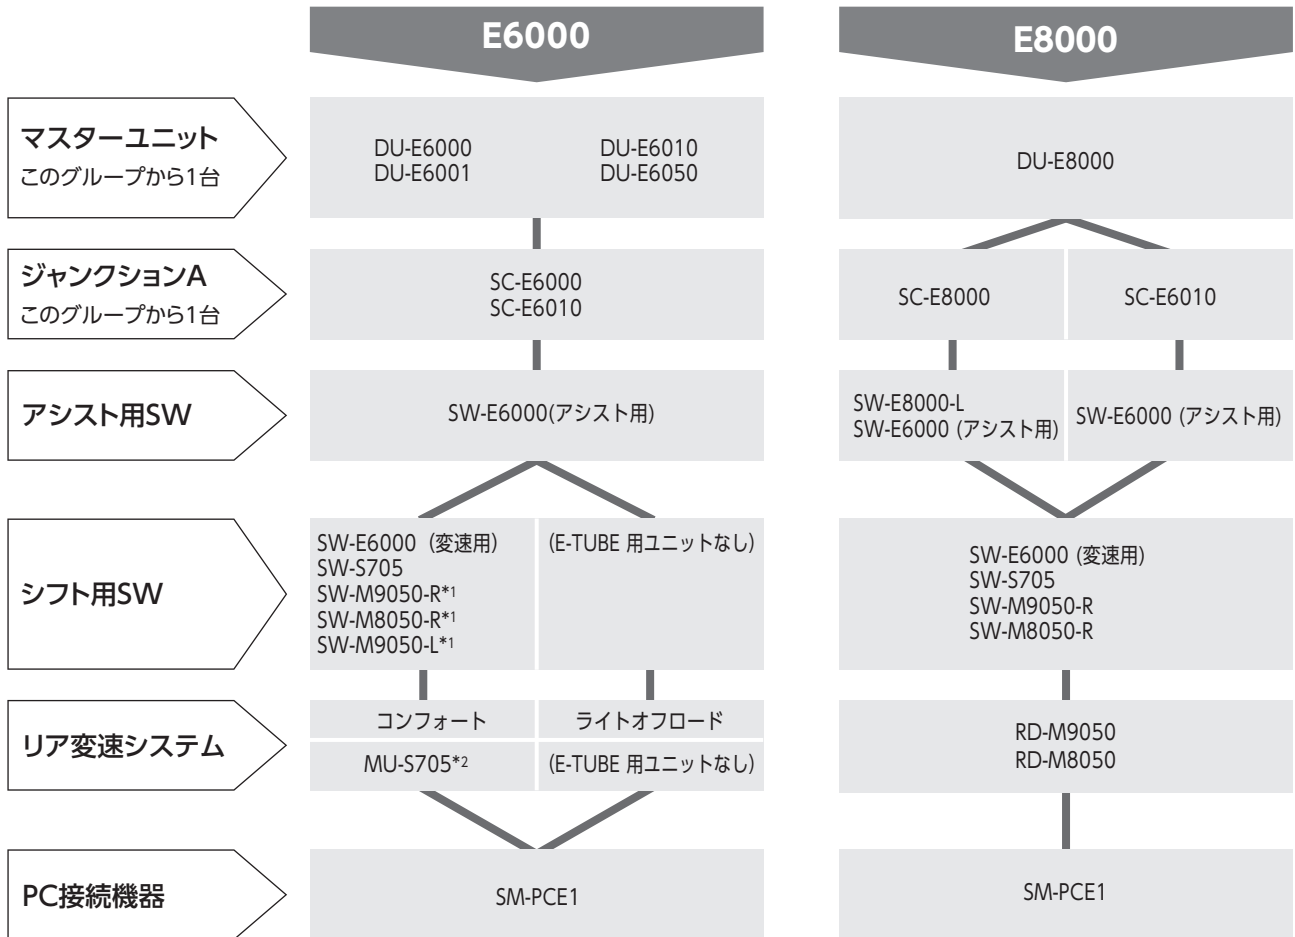

機能制限 -----

\*1 マニュアル変速のみ対応。

\*2 フルオート変速は8段シリーズでのみ利用可能です。

その他E-BIKEシステム

その他E-BIKEシステム

マスターユニット  
このグループから1台

EW-EX010  
EW-EX020

ジャンクションA

アシスト用SW

シフト用SW

SW-E6000(変速用)  
SW-S705  
SW-M9050-R  
SW-M8050-R  
SW-M9050-L

リア変速システム

MU-S705

PC接続機器

SM-PCE1